
## CONTATTI A GIORNO
SURFACE CONTACTS

| | | KAP1 | KAP2 |
|---|---|---|---|
| | |  |  |
| | | **Contatto magnetico prismatico miniaturizzato in abs autoestinguente anti UV.**<br>Prismatic magnetic contact with self-extinguishing anti-UV case. | **Contatto ultrapiatto in nylon autoestinguente anti UV, doppio magnete.**<br>Ultra-flat pack contact with self-extinguishing anti-UV nylon case, double magnet |
| **Contenitore**<br>Case | | Plastica - Plastic<br>ABS UL 94 V0 | Plastica - Plastic<br>PA66 UL 94 V0 |
| **Colori standard**<br>Standard colour | | Bianco o Marrone - White or Brown | Bianco o Marrone - White or Brown |
| **Distanza massima di attivazione su ferro**<br>Max operating distance on iron | mm | 5 | 18 |
| **Distanza massima di attivazione su alluminio**<br>Max operating distance on aluminium | mm | 10 | 25 |
| **Distanza massima di attivazione su legno/plastica**<br>Max operating distance on wood or plastic: | mm | 10 | 25 |
| **Temperatura di lavoro**<br>Operating temperature | °C | - 25 / + 100 | - 25 / + 100 |
| **Grado di protezione**<br>Degree of protection for the enclosure | | IP65 | IP65 |
| **Tipo di connessione**<br>Connection type | | Cavo (2 stagnati per contatto + 2 anti-tamper)<br>Cable (2 tinned for contact + 2 anti-tampering) | Cavo (2 stagnati per contatto + 2 anti-tamper)<br>Cable (2 tinned for contact + 2 anti-tampering) |
| **Lunghezza cavo standard**<br>Cable standard lenght | mm | 300 | 300 |
| **Tipo di contatto con magnete vicino**<br>Contact type with near magnet | | NC | NC |
| **Potenza massima commutabile**<br>Max. switching power | W | 10 | 10 |
| **Tensione massima commutabile**<br>Max. switching voltage | Vac/ Vdc | 100 | 100 |
| **Corrente massima commutabile**<br>Max. switching current | A | 0,5 | 0,5 |
| **Tensione di breakdown**<br>Breakdown voltage | Vdc | 200 | 200 |
| **Resistenza di contatto**<br>Contact resistance | mΩ | 150 | 150 |
| **IMQ - CEI 79-2:1998 / CEI 79-2; Ab:2000** | | liv. I | liv. I |
| **Confezione multipla**<br>Packaging | pcs | 100 | 100 |
| **Opzioni**<br>Option | | | |
| | | | |
| **2 fili unifilari (lunghezza 250mm)**<br>2 wire (lenght 250mm) | .../B | | |
| **4 fili unifilari (lunghezza 250mm)**<br>4 wire (lenght 250mm) | .../A | | |
| **A richiesta**<br>On request | | | |
| **Differenti colori**<br>Other colour | | | |
| **Lunghezza cavo**<br>Cable lenght | | | |

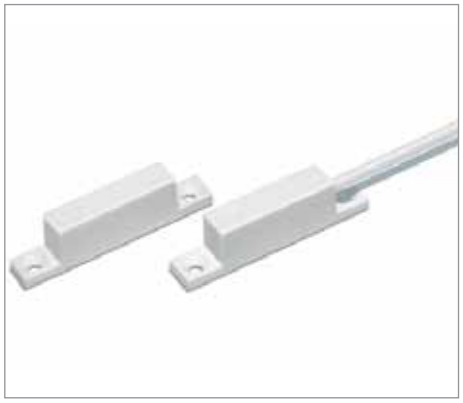