
KAP8



Contatto magnetico prismatico in ABS autoestinguente anti UV, applicazione a giorno.
Prismatic magnetic contact with self-exstinguishing anti-UV ABS case.

Plastica - Plastic ABS UL 94 V0
Bianco o Marrone - White or Brown
7
15
15
- 25 / + 100
IP65
Cavo (2 stagnati per contatto + 2 anti-tamper) Cable (2 tinned for contact + 2 anti-tampering)
300
NC
10
100
0,5
200
150
liv. I
100

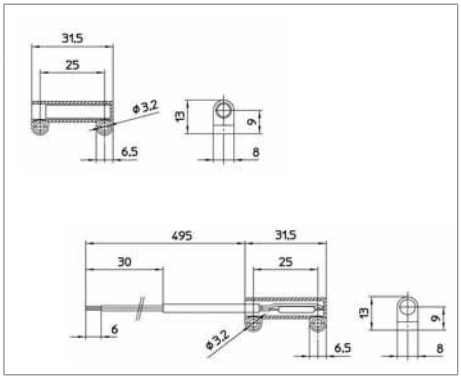


KAP9



Contatto magnetico prismatico con morsetti in nylon autoestinguente, anti UV.
Prismatic magnetic contact with terminals and self-extinguishng anti-UV nylon case.

Plastica - Plastic Nylon UL 94 V0
Bianco o Marrone - White or Brown
8
25
25
- 25 / + 100
IP65
na na
na
NC
10
100
0,5
200
150
100

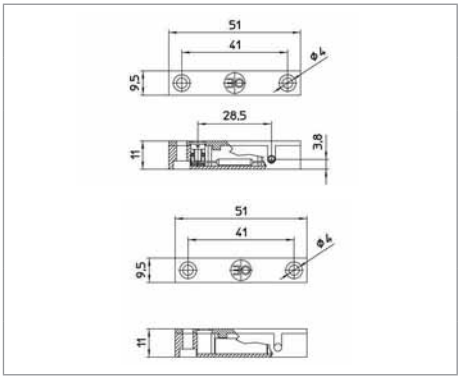

KZP1



Contatto magnetico prismatico in lega metallica, reed elettroisolato.
Prismatic magnetic contact with metal alloy case and electrically insulated reed.

Metallico - Metallic ZAMA - matal alloy
5
12
12
- 25 / + 100
IP65
Cavo (2 stagnati per contatto + 2 anti-tamper) Cable (2 tinned for contact + 2 anti-tampering)
300
NC
10
100
0,5
200
150
liv. I
100

