CZI | CZI..SQ

Blocco unico / Monobloc | **Single block** / Einzelblock

Poli / Pôles | **Poles** / Polzahl | **2/24**




5	
200	
13,5	
0,5 ÷ 1,5 30 ÷ 14	0,5 ÷ 1 30 ÷ 14 / 0,5 ÷ 1 30 ÷ 14
6	
0,4	3
85	
PC - UL 94 V0	
M2,5	
0,6 x 3,5	


V	A	mm²/AWG
250	13,5	0,5 ÷ 1
250	13,5	0,5 ÷ 1
300	14	26 ÷ 14
300	14	26 ÷ 14

min 2 - max 24
GR
76

Versione / Version

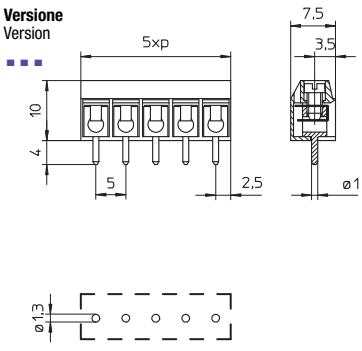

Versione / Version **SQ**

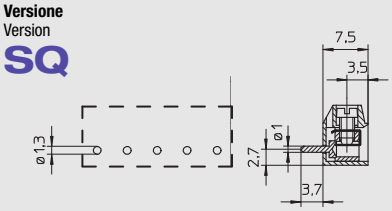

CZI | CZI..SQ

Blocco unico / Monobloc | **Single block** / Einzelblock

Poli / Pôles | **Poles** / Polzahl | **2/12**




10	
500	
13,5	
0,5 ÷ 1,5 30 ÷ 14	0,5 ÷ 1 30 ÷ 14 / 0,5 ÷ 1 30 ÷ 14
6	
0,4	3
85	
PC - UL 94 V0	
M2,5	
0,6 x 3,5	


V	A	mm²/AWG
750	13,5	0,5 ÷ 1
750	13,5	0,5 ÷ 1
300	14	26 ÷ 14
300	14	26 ÷ 14

min 2 - max 12
GR
76

Versione / Version

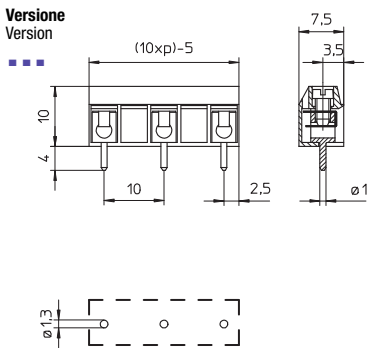


Versione / Version **SQ**

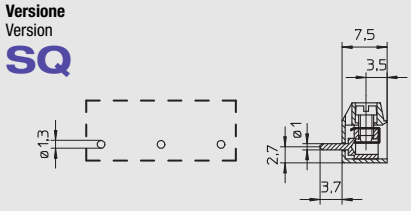

MRT12

Blocco unico / Monobloc | **Single block** / Einzelblock

Poli / Pôles | **Poles** / Polzahll | **2/24**

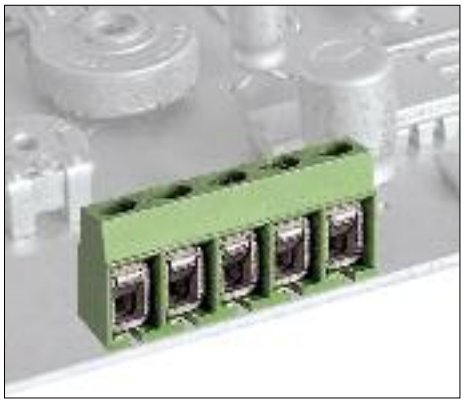


5	
250	
24	
0,5 ÷ 4 30 ÷ 12	0,5 ÷ 2,5 30 ÷ 12 / 0,5 ÷ 2,5 30 ÷ 12
6	
0,4	3
110	
PA - UL 94 V0	
M2,5	
0,6 x 3,5	

V	A	mm²/AWG
250	24	0,2 ÷ 2,5
250	24	0,2 ÷ 2,5
300	16	30 ÷ 12

min 2 - max 24
VE
76

Versione / Version

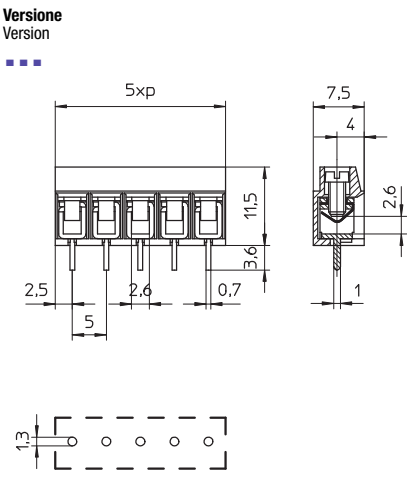

STELVIO

Morsetti per C.S.
linguetta

Terminal blocks for P.C.B.
wire protection

Blocs de jonction C.I.
languette

Printklemmen
Drahtschutz

A2

MRT12..V01

Blocco unico Monobloc — **Single block** Einzelblock


Poli Pôles — **Poles** Polzahl — **2**



MRT12

Blocco unico Monobloc — **Single block** Einzelblock

Poli Pôles — **Poles** Polzahll — **2/12**

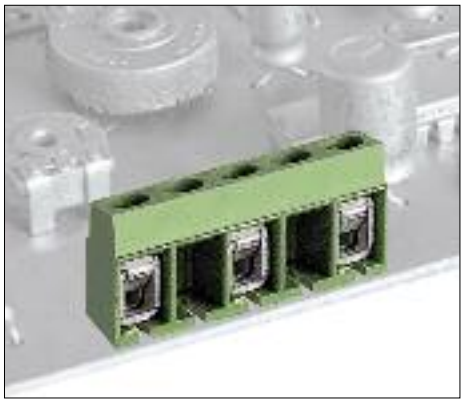

			MRT12..V01	MRT12
Passo Pas	**Pitch** Rastermaß	mm	**7,5**	**10**
Tensione nominale Tension nominale	**Rated Voltage** Bemessungsspannung	V	500	630
Corrente nominale Intensité nominale	**Rated Current** Bemessungsstrom	A	24	24
Tipo cavi Type du conducteur	**Types of cables** Leitungstypen			
Sezione nominale Section nominale	**Nominal cross section** Nennquerschnitt	mm² AWG	0,5 ÷ 4 30 ÷ 12 / 0,5 ÷ 2,5 30 ÷ 12 / 0,5 ÷ 2,5 30 ÷ 12	0,5 ÷ 4 30 ÷ 12 / 0,5 ÷ 2,5 30 ÷ 12 / 0,5 ÷ 2,5 30 ÷ 12
Lunghezza spelatura Longueur de dénudage	**Stripping lenght** Abisolierlänge	mm	6	6
Coppia di torsione Couple de serrage	**Torque** Drehmoment	Nm / Lb-in	0,4 ÷ 3	0,4 ÷ 3
Temperatura Tempèrature	**Temperature** Temperatur	°C	110	110
Corpo isolante Corps isolant	**Housing** Isolierkörper		PA - UL 94 V0	PA - UL 94 V0
Vite Vis	**Screw** Schraube		M2,5	M2,5
		mm	0,6 x 3,5	0,6 x 3,5

			MRT12..V01			MRT12		
			V	A	mm²/AWG	V	A	mm²/AWG
IMQ	IMQ	EN60998	750	24	0,2 ÷ 2,5	750	24	0,2 ÷ 2,5
VDE	VDE	EN60998	750	24	0,2 ÷ 2,5	750	24	0,2 ÷ 2,5
UL	UL	UL1059						
cUL	cUL	UL1059 + C22.2 n°158	300	16	30 ÷ 12	300	16	30 ÷ 12

			MRT12..V01	MRT12
Poli Pôles	**Poles** Polzahl	X ➡	2	min 2 - max 12
Colore standard Coloris standard	**Standard colour** Standardfarbe	Y ➡	VE	VE
Altri dati Autres données	**Other information** Weitere Informationen	pag. Seite	76	76

Ordinazione Référence de commande — **How to order** Bestellschlüssel

MRT12 P7,5 / X SQ Y ...


Tipo / Type / Typ	Passo / Pitch / Pas	Poli / Poles / Pôles	Versione / Version / Version	Colori / Colors / Couleurs	Numerazione / Printing / Bedruckung
	Rastermaß	Polzhal		Farben	

Altri colori a richiesta. Autres couleurs sur demande. — **Other colours on demand.** Andere Farben bei Bedarf.

VE GR NE AR BL RO


Versione Version

V01

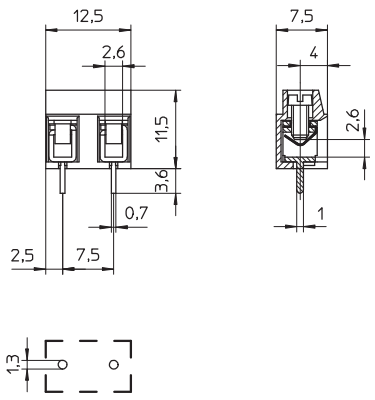

Versione Version

...

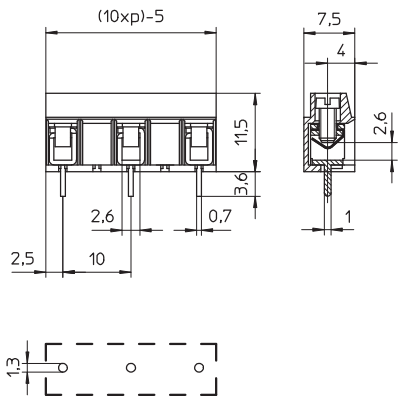

STELVIO