


A-A

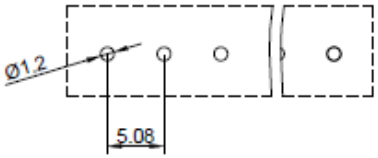

Material :

ⓐ Housing : PA66(UL94V-0)
ⓑ Pin Header : Brass , Tin Plated

Electrical :

	UL	IEC
1.Rated Voltage :	300V	320V
2.Rated Current :	15A	20A

3.Withstanding Voltage : AC1600V/1Min.
4.Operating Temperature : -40°C~+105°C
5. RoHS Compliance
6.Safety Approval :
7.Undimensioned Tolerances:

Pitch Range In mm			Nominal Dimension Range In mm					— ⌒ ▱
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	>150	0.05/10
								∠
±0.10	±0.15	±0.25	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±0.1°

2EGTV - 5.08 -XXP - X X - 00 AH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series NO.

② Pitch

③ Poles
02 02Contacts
03 03Contacts
...
24 24Contacts

④ 1 Single Pitch
2 Double Pitch

⑤ Color: 1 Grey
2 Blue
3 Black
4 Green(Standard For AH)
5 Orange
6 Red
7 Transparent
8 Yellow
9 White

⑥ Customer Request: 00--Standard

⑦ AH--Standard(PA66)

DETACHED LISTS

APPD:	MA_4/11/16 '	PART NO.	2EGTV-5.08-XXP-XX-00AH
CHKD:	Yu_4/10/16 '	DRAWING NO.	REV 1
DRFT:	Chen_4/9/16 '		SHEET 1/1
THIRD ANGLE PROJECTION		MM (INCH) DO NOT SCALE DRAWING	SCALE 1/1