Connettori femmina
Linguetta

Female Connectors
Wire protection

Connecteurs femelle
Languette

Buchsensteckblock
Drahtschutz


B2

CHF

Modulo componibile / Elements modulaires
Interlocking modules / Zusammensteckbare Blöcke

Poli / Pôles — **Poles** / Polzahl: **2/3**



Passo / Pas	**Pitch** / Rastermaß	mm	5
Tensione nominale / Tension nominale	**Rated Voltage** / Bemessungsspannung	V	250
Corrente nominale / Intensité nominale	**Rated Current** / Bemessungsstrom	A	10
Tipo cavi / Type du conducteur	**Types of cables** / Leitungstypen		
Sezione nominale / Section nominale	**Nominal cross section** / Nennquerschnitt	mm² AWG	0,5 ÷ 1,5 / 30 ÷ 16 — 0,5 ÷ 1,5 / 30 ÷ 16 — 0,5 ÷ 1,5 / 30 ÷ 16
Lunghezza spelatura / Longueur de dénudage	**Stripping lenght** / Abisolierlänge	mm	6
Coppia di torsione / Couple de serrage	**Torque** / Drehmoment	Nm / Lb-in	0,4 — 3
Temperatura / Tempèrature	**Temperature** / Temperatur	°C	110
Corpo isolante / Corps isolant	**Housing** / Isolierkörper		PA - UL 94 V0
Vite imperdibile / Vis imperdable	**Captive screw** / Unverlierbare Schraube		M2,5
		mm	0,6 x 3,5

			V	A	mm²/AWG
IMQ	IMQ	EN61984			
VDE	VDE	EN61984			
UL	UL	UL1059			
cULus	cUL	UL1059 + C22.2 n°158	300	6	30 ÷ 16

Poli / Pôles	**Poles** / Polzahl	X →	min 2 - max ...
Colore standard / Coloris standard	**Standard colour** / Standardfarbe	Y →	NE
Altri dati / Autres données	**Other information** / Weitere Informationen	pag. Seite	82

Ordinazione / Référence de commande — **How to order** / Bestellschlüssel


CHF 5 / X ... Y ...

Tipo / Type / Type	Passo / Pitch / Pas / Rastermaß	Poli / Poles / Pôles / Polzhal	Versione / Version / Version / Version	Colori / Colors / Couleurs / Farben	Numerazione / Printing / Marquage / Bedruckung
CHF	5	X	...	Y	...

Altri colori a richiesta. Autres couleurs sur demande.
Other colours on demand. Andere Farben bei Bedarf.

VE GR NE AR BL RO

Versione / Version
...

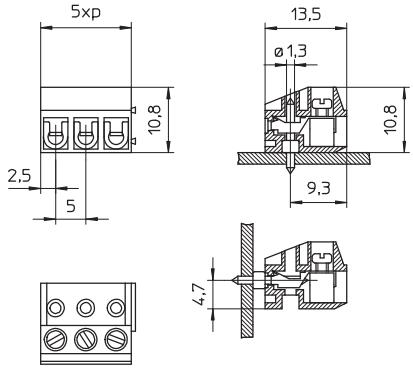


CHF

Modulo componibile / Elements modulaires
Interlocking modules / Zusammensteckbare Blöcke

Poli / Pôles — **Poles** / Polzahl: **1/2**




Passo / Pas	**Pitch** / Rastermaß	mm	10
Tensione nominale / Tension nominale	**Rated Voltage** / Bemessungsspannung	V	630
Corrente nominale / Intensité nominale	**Rated Current** / Bemessungsstrom	A	10
Tipo cavi / Type du conducteur	**Types of cables** / Leitungstypen		
Sezione nominale / Section nominale	**Nominal cross section** / Nennquerschnitt	mm² AWG	0,5 ÷ 1,5 / 30 ÷ 16 — 0,5 ÷ 1,5 / 30 ÷ 16 — 0,5 ÷ 1,5 / 30 ÷ 16
Lunghezza spelatura / Longueur de dénudage	**Stripping lenght** / Abisolierlänge	mm	6
Coppia di torsione / Couple de serrage	**Torque** / Drehmoment	Nm / Lb-in	0,4 — 3
Temperatura / Tempèrature	**Temperature** / Temperatur	°C	110
Corpo isolante / Corps isolant	**Housing** / Isolierkörper		PA - UL 94 V0
Vite imperdibile / Vis imperdable	**Captive screw** / Unverlierbare Schraube		M2,5
		mm	0,6 x 3,5

V	A	mm²/AWG
300	6	30 ÷ 16

min 2 - max ...
NE
82

Versione / Version
...

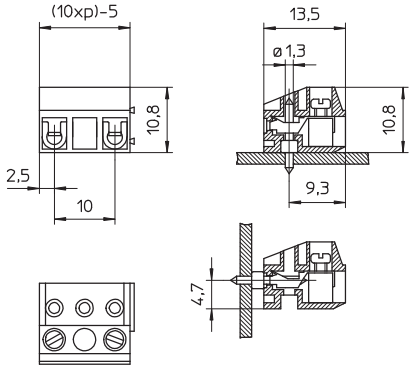

STELVIO