
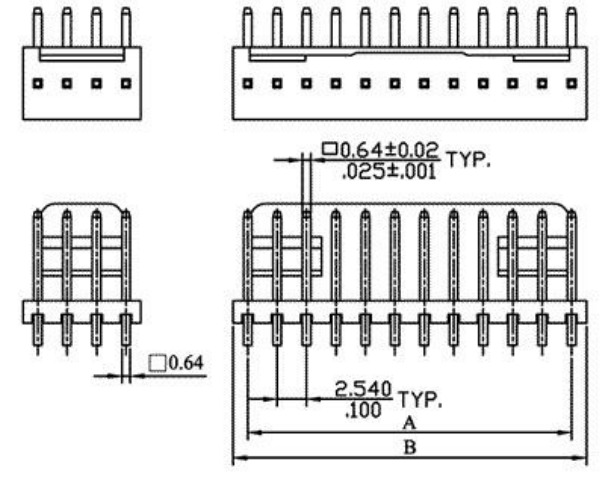


2 THROUGH 5 CIRCUITS

6 THROUGH 20 CIRCUITS



Poles	Dimension	
	A	B
2	2.54	5.12
3	5.08	7.66
4	7.62	10.20
5	10.16	12.74
6	12.70	15.30
7	15.24	17.94
8	17.78	20.48
9	20.32	23.02
10	22.86	25.58
11	25.40	28.12
12	27.94	30.68
13	30.48	33.10
14	33.02	35.80
15	35.56	38.34
16	38.10	40.94
17	40.64	43.30
18	43.18	45.90
19	45.72	48.56
20	48.26	50.80