Connettori maschio per C.S.


Headers for P.C.B.


Connecteurs mâle pour C.I.

Stiftleiste für Leiterplatten

B3

	CUM	CPM	CPM..SQ
Blocco unico Monobloc	●	●	
Single block Einzelblock	●	●	
Poli Pôles **Poles** Polzahl	2/36 (5) 2/18 (10)	2/24	

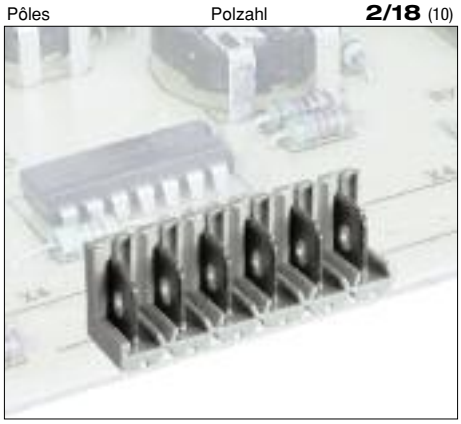

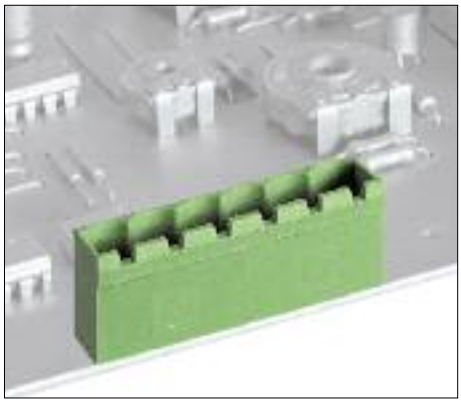

		mm	CUM	CPM	CPM..SQ
Passo Pas	**Pitch** Rastermaß	mm	5 – 10	5	5 – 5,08
Tensione nominale Tension nominale	**Rated Voltage** Bemessungsspannung	V	250 – 500	320	320
Corrente nominale Intensité nominale	**Rated Current** Bemessungsstrom	A	16	20	20
Temperatura Tempèrature	**Temperature** Temperatur	°C	130	160	160
Corpo isolante Corps isolant	**Housing** Isolierkörper		PC - UL 94 V0	PA - UL 94 V0	PA - UL 94 V0

			CUM V	CUM A	CUM mm²/AWG	CPM V	CPM A	CPM mm²/AWG	CPM..SQ V	CPM..SQ A	CPM..SQ mm²/AWG
IMQ	EN61984		250 (5) – 500 (10)	16	0,2 ÷ 2,5	320	20	0,2 ÷ 2,5	320	20	0,2 ÷ 2,5
VDE	EN61984										
UL	UL1059										
cUL	UL1059 + C22.2 n°158		300	14	24 ÷ 12	300	12	24 ÷ 12	300	12	24 ÷ 12

			CUM	CPM	CPM..SQ
Poli Pôles	**Poles** Polzahl	X ➡	min 2 - max ...	min 2 - max 24	
Colore standard Coloris standard	**Standard colour** Standardfarbe	Y ➡	GR	VE	
Altri dati Autres données	**Other information** Weitere Informationen	pag. Seite	83	83	

Ordinazione Référence de commande — **How to order** Bestellschlüssel


CUM 5 / X ... Y ...

Tipo / Type / Type / Typ	Passo / Pitch / Pas / Rastermaß	Poli / Poles / Pôles / Polzhal	Versione / Version / Version / Version	Colori / Colors / Couleurs / Farben	Numerazione / Printing / Marquage / Bedruckung
CUM	5	/	X	...	Y ...

Altri colori a richiesta. Autres couleurs sur demande. **Other colours on demand.** Andere Farben bei Bedarf.


VE GR NE AR BL RO

Versione Version ▪▪▪

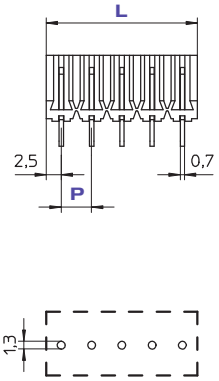


P	L (mm)
5	5 x p
10	(10 x p) –5

Versione Version ▪▪▪

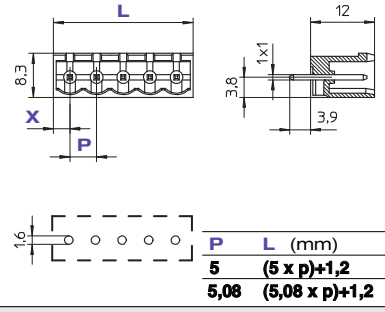

P	L (mm)	X
5	(5 x p)+1,2	3,1
5,08	(5,08 x p)+1,2	3,14

Versione Version **SQ**




STELVIO

CPM..A | CPM..SQA

Blocco unico / Monobloc — **Single block** / Einzelblock

Poli / Pôles — **Poles** / Polzahl — **2/24**

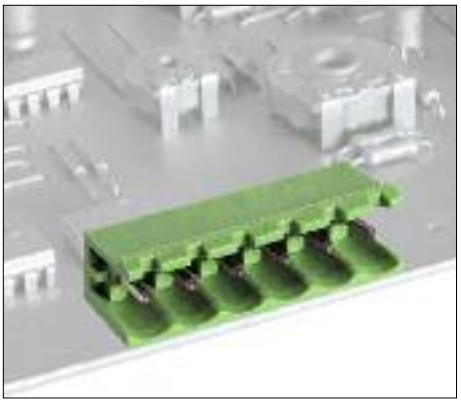


5	5,08
320	
20	
160	
PA - UL 94 V0	

V	A	mm²/AWG
320	20	0,2 ÷ 2,5
300	12	24 ÷ 12

min 2 - max 24
VE
84

Versione / Version


A

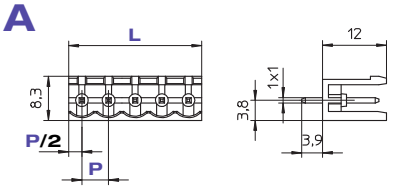

P	L (mm)
5	5 x p
5,08	5,08 x p

Versione / Version


SQA



CPM | CPM..SQ

Blocco unico / Monobloc — **Single block** / Einzelblock

Poli / Pôles — **Poles** / Polzahl — **2/12**

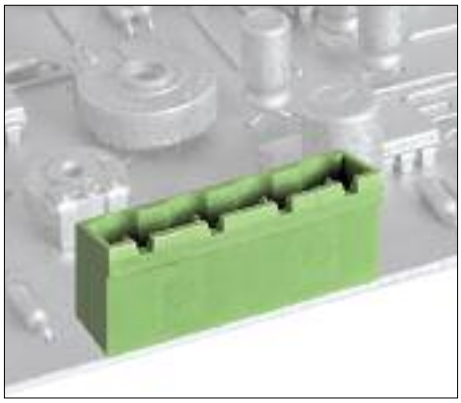


7,5	7,62
500	
20	
160	
PA - UL 94 V0	

V	A	mm²/AWG
500	20	0,2 ÷ 2,5
300	12	24 ÷ 12

min 2 - max 12
VE
84

Versione / Version


...

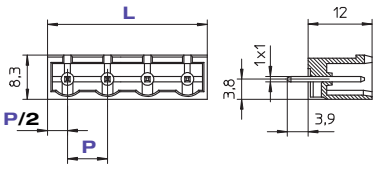

P	L (mm)
7,5	7,5 x p
7,62	7,62 x p

Versione / Version


SQ



CPM..A | CPM..SQA

Blocco unico / Monobloc — **Single block** / Einzelblock

Poli / Pôles — **Poles** / Polzahl — **2/12**

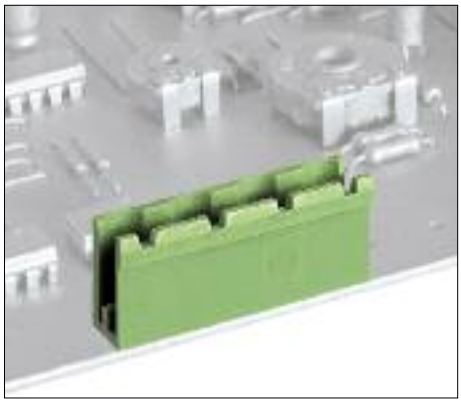


7,5	7,62
500	
20	
160	
PA - UL 94 V0	

V	A	mm²/AWG
500	20	0,2 ÷ 2,5
300	12	24 ÷ 12

min 2 - max 12
VE
84

Versione / Version


A

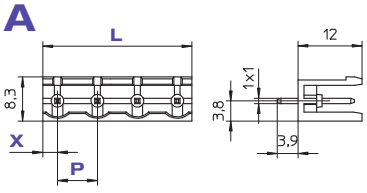

P	L (mm)	X
7,5	(7,5 x p)-2	2,75
7,62	(7,62 x p)-2	2,81

Versione / Version

SQA



B3

STELVIO

Connettori maschio per C.S.

Headers for P.C.B.


Connecteurs mâle pour C.I.


Stiftleiste für Leiterplatten

CPM	CPM..SQ	CPM..A	CPM..SQA

Blocco unico Monobloc — **Single block** Einzelblock

Poli Pôles — **Poles** Polzahl — **2/12**

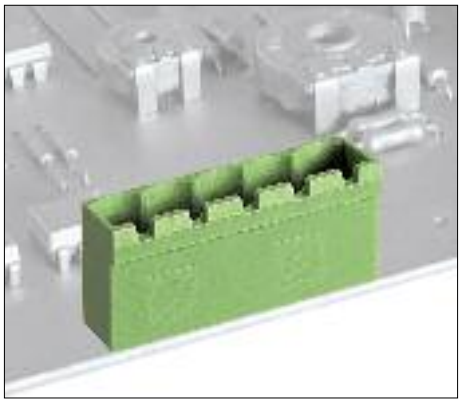

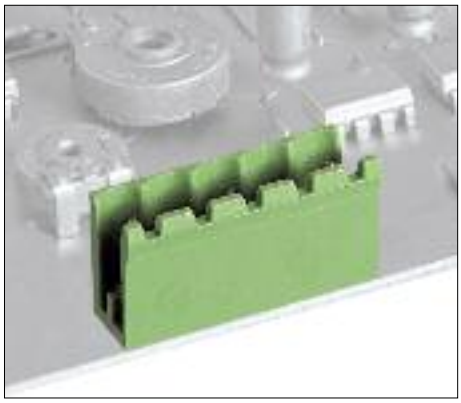

Passo Pas / **Pitch** Rastermaß	mm	CPM 10	CPM 10,16	CPM..A 10	CPM..A 10,16
Tensione nominale Tension nominale / **Rated Voltage** Bemessungsspannung	V	630		630	
Corrente nominale Intensité nominale / **Rated Current** Bemessungsstrom	A	20		20	
Temperatura Tempèrature / **Temperature** Temperatur	°C	160		160	
Corpo isolante Corps isolant / **Housing** Isolierkörper		PA - UL 94 V0		PA - UL 94 V0	

			V	A	mm²/AWG	V	A	mm²/AWG
IMQ	IMQ	EN61984	630	20	0,2 ÷ 2,5	630	20	0,2 ÷ 2,5
VDE	VDE	EN61984						
UL	UL	UL1059						
cULus	cUL	UL1059 + C22.2 n°158	300	12	24 ÷ 12	300	12	24 ÷ 12

			CPM / CPM..SQ	CPM..A / CPM..SQA
Poli Pôles	**Poles** Polzahl	X ➡	min 2 - max 12	min 2 - max 12
Colore standard Coloris standard	**Standard colour** Standardfarbe	Y ➡	VE	VE
Altri dati Autres données	**Other information** Weitere Informationen	**pag.** Seite	84	84


Ordinazione Référence de commande — **How to order** Bestellschlüssel

CPM	10	/	X	...	Y	...
Tipo Type Type Typ	**Passo** Pitch Pas Rastermaß		**Poli** Poles Pôles Polzhal	**Versione** Version Version Version	**Colori** Colors Couleurs Farben	**Numerazione** Printing Marquage Bedruckung

Altri colori a richiesta. Autres couleurs sur demande. — **Other colours on demand.** Andere Farben bei Bedarf.


VE GR NE AR BL RO

Versione Version ...




P	L (mm)	X
10	(10 x p)–3,8	3,1
10,16	(10,16 x p)–3,88	3,14

Versione Version **SQ**




Versione Version **A**



P	L (mm)
10	(10 x p) –5
10,16	(10,16 x p) –5,08

Versione Version **SQA**



B3

STELVIO